

✕ Tampondruckmaschinen

✕ Tampondruckzubehör



**Tampondruckanlage mit com4print 135C  
Linearachse LA 850, Plasmavorbehandlung, Markiersystem  
zum Druck von „Medizingehäuse“**




Media Service Grulms GmbH  
Rheinhorststr. 1-3  
67071 Ludwigshafen

Tel: 0621-150328-0 – Fax: 0621-150328-99  
info@grulms.de - [www.grulms.de](http://www.grulms.de)

✕ Tampondruckmaschinen

✕ Tampondruckzubehör

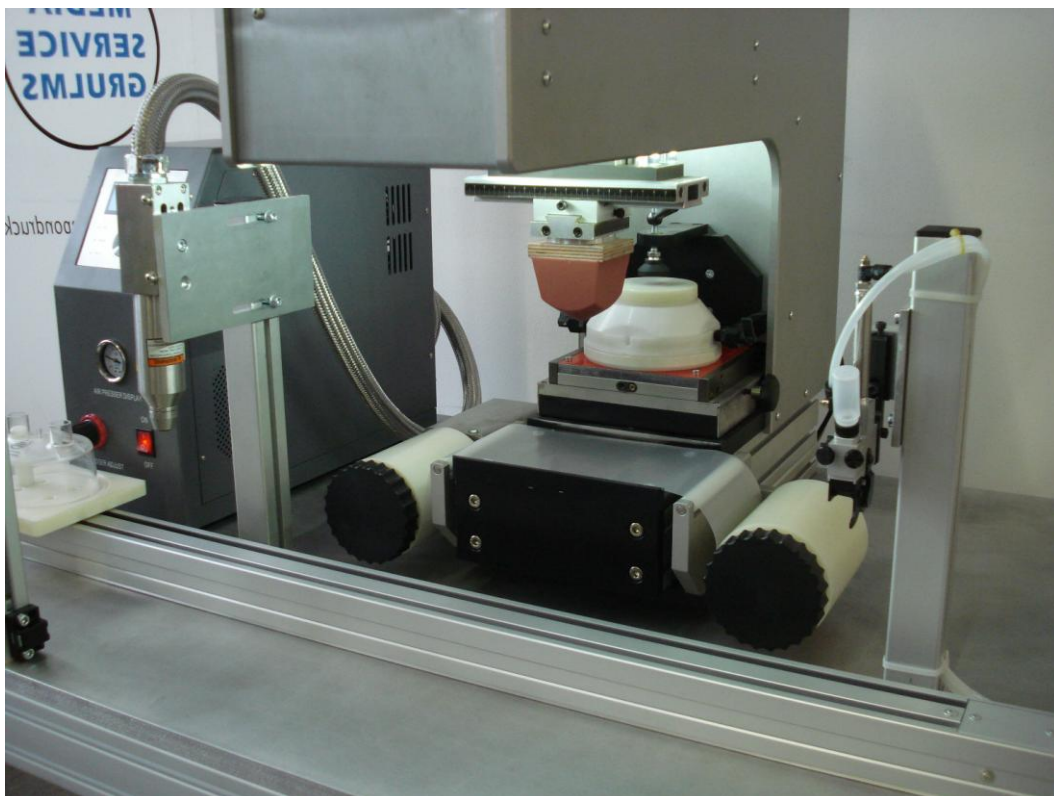

Media Service Grulms GmbH

Rheinhorststr. 1-3

67071 Ludwigshafen


Tel: 0621-150328-0 – Fax: 0621-150328-99

info@grulms.de - [www.grulms.de](http://www.grulms.de)



✘ Tampondruckmaschinen

✘ Tampondruckzubehör

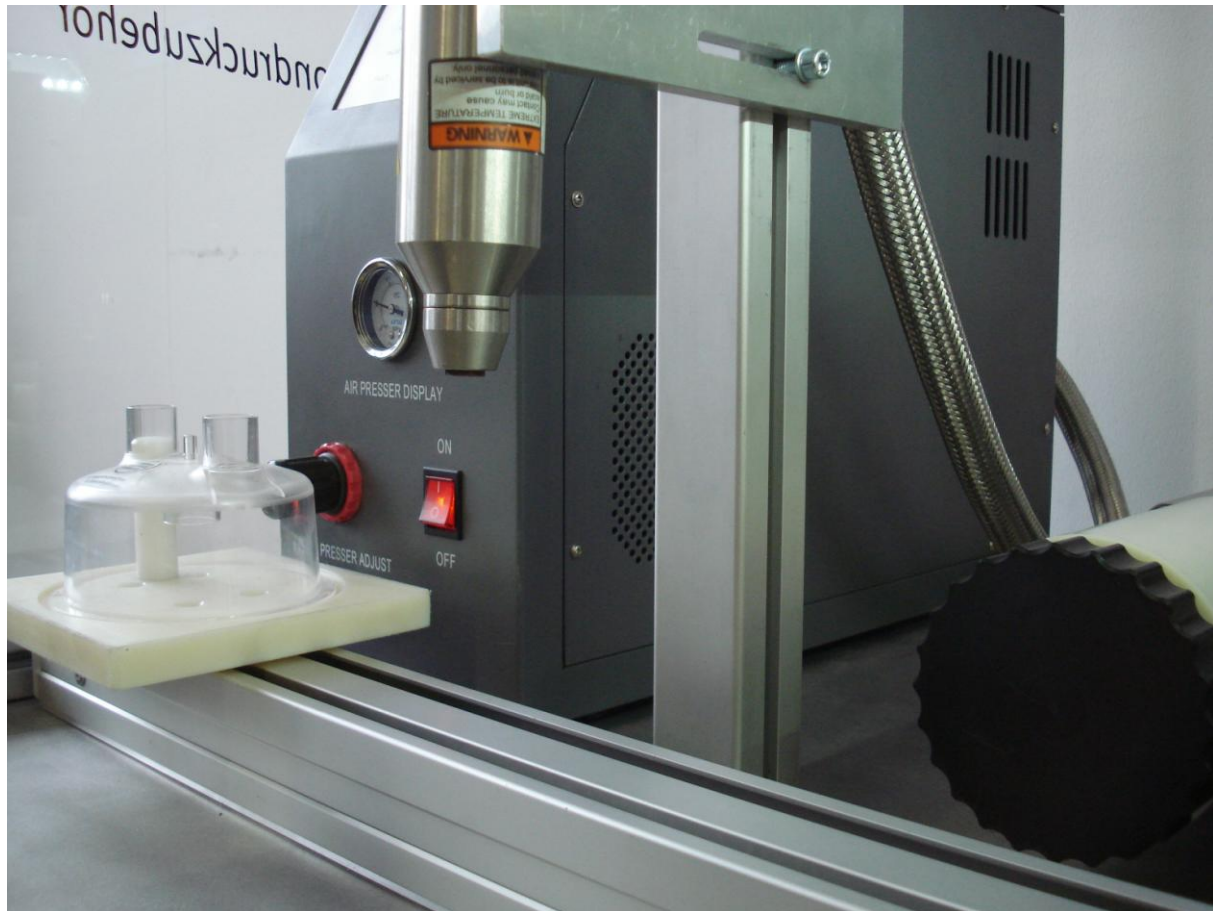

### Aufbau:

Tampondruckmaschine com4print 135C mit vollautomatischer Tamponreinigung

Markiersystem SM 44

Plasmavorbereitung Plasma 100

Linearachse LA 850 zum Teiletransport

Lichtschutovorhang im Ladebereich

Auf Maschinensockel aufgebaut

Auf dem Verschiebeschleppwagen sind die Werkstückaufnahme montiert

Werkstückaufnahmen wechselbar

Schaltschrank und Bedienpanel (Touch Screen)

Media Service Grulms GmbH

Rheinhorststr. 1-3

67071 Ludwigshafen

Tel: 0621-150328-0 – Fax: 0621-150328-99

info@grulms.de - [www.grulms.de](http://www.grulms.de)

X Tampondruckmaschinen

X Tampondruckzubehör



### Beschreibung:

Werker legt Druckteil ein und verlässt den Ladebereich (durch Lichtschutzhvorhang gesichert)

Druckteil wird mit Plasma vorbehandelt

Druckbild wird mit Tampondruckmaschine com4print 135C bedruckt

Fertigungsdatum wird mit Markiersystem Sprinter Marking SM 44 markiert

### Bedienung:

Die Maschine ist elektro-pneumatisch angetrieben und wird über ein Farb-Touch Screen 3,5" bedient. Durch den Einsatz einer SPS-Schnittstelle, können problemlos Signale ausgetauscht werden. Gerade der Einsatz in Produktionslinien ist ohne Probleme möglich.

Einfach- und Mehrfarbendrucke, Dauerlauf, Stückzähler, etc. sind standardmäßig vorhanden.

Die Geschwindigkeit der jeweiligen Druckabläufe können mittels Drosselventilen am Maschinengehäuse individuell eingestellt werden.

Tampondruckmaschine entspricht der Maschinenrichtlinie 89/392/EWG und weist die CE-Kennzeichnung auf.

### Einrichthilfe:

Generell werden alle Klischeehalter mit x-y-r Verstellung geliefert.

### Technische Daten:

Klischeeformat:	150 x 300 mm (x-y-r Verstellung)
Rakeltopf:	135 mm Keramikring
Max. Druckformat:	125 mm
Leistung:	bis zu 1800 Takte/ Stunde
Tamponreinigung:	vollautomatische Tamponreinigung
Bedienung:	Farb-Touch Screen 3,5"
Antrieb:	elektro-pneumatisch
Pneumatik:	Feinfilter 6 bar, Festo Pneumatik
Druckkraft:	160 kg
Teilezuführung:	Linearachse

Media Service Grulms GmbH

Rheinhorststr. 1-3

67071 Ludwigshafen

Tel: 0621-150328-0 – Fax: 0621-150328-99

info@grulms.de - [www.grulms.de](http://www.grulms.de)