

× Tampondruckmaschinen

× Tampondruckzubehör



Tampondruckmaschine microPrint Modul 220E geschlossenes System 1-farbig

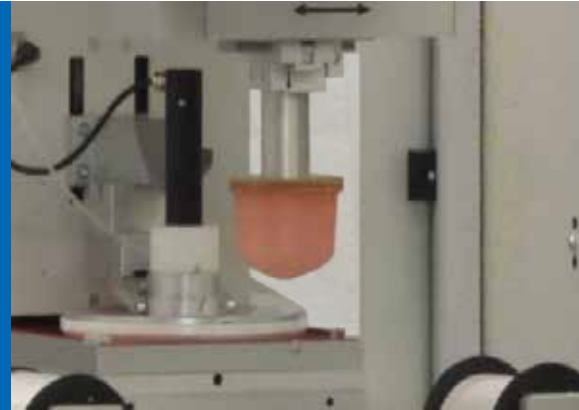


Abb. zeigt optionale Schutzumhausung

- × Farbaufnahme und -abgabe auf x-y-Position frei programmierbar
- × Tamponhub elektrisch angetrieben
- × Druckfolgen und Abläufe individuell programmierbar
- × Rüstzeitminimierung
- × Alle Parameter speicher- und abrufbar



Tampondruckmaschine microPrint Modul 220E geschlossenes System 1-farbig



Technische Daten

Die Modul 220E ist eine genaue, kompakt und robust gebaute Tampondruckmaschine für höchste Anforderungen. Die Modul 220E kann als Standmaschine manuell bedient, oder sehr einfach in vollautomatische Systeme eingebaut werden.

| | |
|--------------------------------|--|
| Klischeeformat: | max. 220 x 420 mm |
| Rakeltopf: | 1 x Ø 120 mm, 1 x Ø 140 mm, 1 x Ø 160 mm, 1 x Ø 180 mm, 1 x Ø 200 mm |
| max. Druckformat: | 1 x Ø 110 mm, 1 x Ø 130 mm, 1 x Ø 150 mm, 1 x Ø 170 mm, 1 x Ø 180 mm |
| Leistung: | bis zu 2.000 Takte / Stunde ohne Reinigung / bis zu 1.600 Takte / Stunde mit Reinigung |
| Antrieb: | pneumatisch + linear, elektrischer Tamponhub |
| Druckkraft: | max. 3500 N |
| Luftverbrauch: | 130 Liter/min |
| Pneumatikanschluss-Feinfilter: | 5-6 bar |
| Steuerung: | SPS |
| Abmessungen ohne Sockel: | 1.432 x 1.145 x 528 mm (T x H x B) |
| Gewicht Druckmaschine: | 510 kg inklusive Sockel |



Optionale Tamponverschiebung für seitliche Tamponbewegung



Unterschiedliche Druckbilder auf Klischee



Viscomat: (optional)

Zur Grundausstattung gehört: Tamponreinigung, Rakeltopf, Klischeehalter, Fusschalter

Tampomark GmbH
Rheinhorststr. 1-3
D-67071 Ludwigshafen

Fon: +49 (621) 150328-0
Fax: +49 (621) 150328-99

info@tampomark.de
www.tampomark.de



Hier geht's direkt zur Homepage. Einfach mit dem Handy einscannen.

